

CORDLESS MULTI

JEDEN VRTÁK NA VŠECHNO!

Cordless Multi je nejvšestrannější vrták společnosti IRWIN®. Je určen k vrtání do nejrůznějších materiálů, například do cihel, lehkého betonu, sádkartonu, keramické dlažby, plechu, dřeva, plastu a mramoru. Vedle své všestrannosti nabízí vrták Cordless Multi společnosti IRWIN® vrtání do keramické dlažby do tvrdosti 9.

CORDLESS MULTI

1. NEJTVRDŠÍ DRUH TVRDOKOVU


A jedinečná broušená špička umožňují rychlé vrtání do většiny běžných materiálů a té nejtvrdší dlažby (odolnost proti poškrábání 9).

2. KONSTRUKCE S JEDNOU DRÁŽKOU

Poskytuje maximum prostoru pro odvod odvrtaného materiálu. Až o 15 % rychlejší než konkurence. O 10 % více otvorů na jedno nabití baterie.

3. JEDINEČNÝ VÝBRUS HROTU

Pájený tvrdokovový hrot má jedinečnou konstrukci se 4 břity broušenými diamantem a nabízí vynikající vystředění a vysokou kvalitu vyvrtaného otvoru.

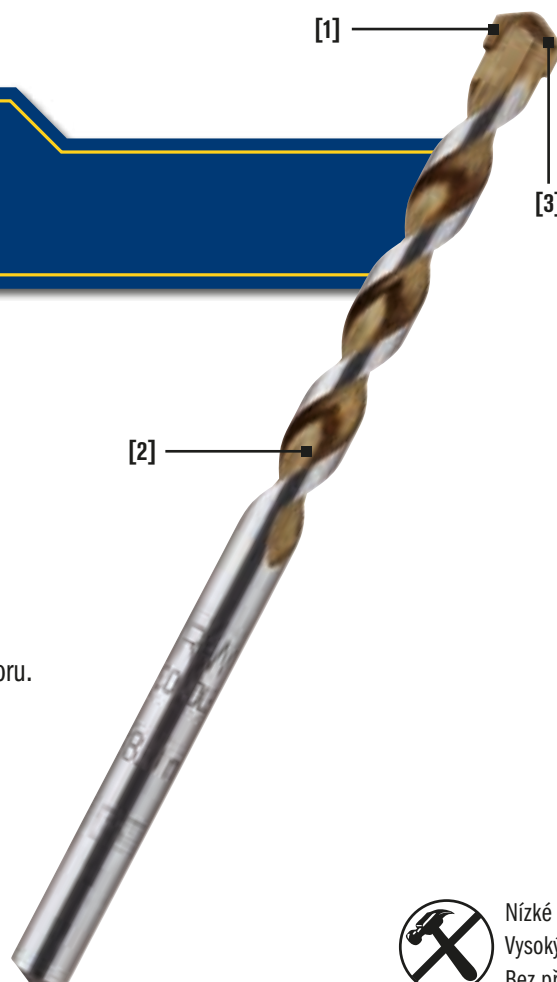

Nízké otáčky.
Vysoký tlak.
Bez přiklepu.

VRTÁKY CORDLESS MULTI - POUZE ROTAČNÍ VRTÁNÍ BEZ PŘÍKLEPU

Kat. č.	Průměr (mm)	Pracovní délka (mm)	Celková délka (mm)	Průměr stopky (mm)	EAN	Prům. balení	Běžné balení
10501919	3.0	40	110	CYL, jako Ø	5709131285731	200	10
10501920	3.5	40	75	CYL, jako Ø	5709131285762	200	10
10501921	4.0	45	80	CYL, jako Ø	5709131000303	200	10
10501922	5.0	50	90	CYL, jako Ø	5709131000563	200	10
10501923	5.5	55	95	CYL, jako Ø	5709131000822	200	10
10501924	5.5	115	160	CYL, jako Ø	5709131055037	200	10
10501925	6.0	60	100	CYL, jako Ø	5709131000983	200	10
10501926	6.0	115	160	CYL, jako Ø	5709131001164	200	10
10501927	6.0	120	200	CYL, jako Ø	5709131247593	100	10
10501928	6.5	60	100	CYL, jako Ø	5709131001348	200	10
10501929	6.5	120	200	CYL, jako Ø	5709131243007	100	10
10501930	7.0	65	100	CYL, jako Ø	5709131001577	200	10
10501931	7.0	115	160	CYL, jako Ø	5709131001720	200	10
10501932	8.0	70	120	CYL, jako Ø	5709131001836	200	10
10501933	8.0	120	200	CYL, jako Ø	5709131002086	100	10
10501934	10.0	70	120	CYL, jako Ø	5709131002710	200	10
10501935	10.0	120	200	CYL, jako Ø	5709131002918	100	10
10501936	12.0	105	160	CYL, jako Ø	5709131003267	50	10
10501937	14.0	100	160	10	5709131003717	50	10



K DISPOZICI
TAKÉ V
SADÁCH.
STR. 129