

## VRTÁKY DO DLAŽBY A SKLA


VRTÁNÍ DO SKLA, PORCELÁNU A KERAMIKY



### VRTÁKY DO DLAŽBY A SKLA

Kat. č.	Popis	EAN	Prům. balení	Běžné balení
10507903	Vrták do dlažby a skla, 4 mm	5706915079036	200	10
10507904	Vrták do dlažby a skla, 5 mm	5706915079043	200	10
10507905	Vrták do dlažby a skla, 6 mm	5706915079050	200	10
10507907	Vrták do dlažby a skla, 8 mm	5706915079074	200	10
10507909	Vrták do dlažby a skla, 10 mm	5706915079098	200	10

GLASS & TILES

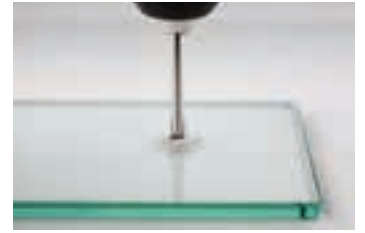

### UŽITEČNÉ RADY

1. Vrtejte na nízké otáčky.
2. Doporučuje se vodní chlazení.
3. Nepoužívejte příklep.



## DIAMANTOVÉ VRTÁKY

RYCHLÉ A PLYNULÉ VRTÁNÍ DO DLAŽBY S VYSOKOU I NÍZKOU TVRDOSTÍ



### DIAMANTOVÉ VRTÁKY

Kat. č.	Popis	EAN	Prům. balení	Běžné balení
10507892	Diamantový vrták, 5 mm	5706915078923	60	1
10507893	Diamantový vrták, 6 mm	5706915078930	60	1
10507894	Diamantový vrták, 7 mm	5706915078947	60	1
10507895	Diamantový vrták, 8 mm	5706915078954	60	1
10507896	Diamantový vrták, 10 mm	5706915078961	60	1
10507897	Diamantový vrták, 12 mm	5706915078978	60	1
10507898	Diamantový vrták, 14 mm	5706915078985	60	1
10507899	Diamantový vrták, 15 mm	5706915078992	60	1

DIAMOND



### UŽITEČNÉ RADY

1. Vrtání s vodním chlazením prodlužuje životnost nástroje.
2. Na nástroj příliš netlačte, nechte jej pracovat.
3. Otáčejte nástrojem, abyste umožnili odvod odvrtaného materiálu.
4. Rychlost vrtání: 2700 ot./min.
5. Nepoužívejte příklep.



Vrtačku je třeba spustit před přiložením k povrchu. Sklouznutí vrtačky se lze vyhnout tím, že ji přiložíte pod úhlem 45°.



Po označení otvoru postupně zvedejte vrtačku do svislé polohy.



Při vrtání provádějte krouživé pohyby.